

Masstech Cynotechnie Station Wagon

Sur véhicule de base HZJ76 – Euro 0/3 – PTAC 3,5 T



Caractéristiques

DIMENSIONS

- › Longueur : 5 014mm
- › Largeur : 1 770 mm
- › Hauteur : 1 960 mm

POIDS

- › PTAC : 3 500 kg

MOTEUR

- › 6 cylindres, 2 soupapes/cylindre
- › En ligne
- › 4164 cc
- › injection de type distribution
- › Puissance maxi 96/3800 tr/mn
- › Couple maxi 285/2200 tr/mn

CAPACITES DE FRANCHISSEMENT

- › Angle d'attaque : 37°
- › Angle de fuite : 27°
- › Angle ventral : 150°
- › Passage à gué : 600 mm
- › Angle max de dévers: 30°

FREINS

- › Freins avant : disques ventilés
- › Freins arrière : tambours

SUSPENSIONS

- › Suspensions avant : amortisseurs avec ressorts hélicoïdaux
- › Suspensions arrière : pont rigide, ressorts à lame





INTERIEUR

- › Radio CD
- › 2 haut-parleurs
- › Climatisation manuelle et chauffage
- › Volant en uréthane réglable en hauteur et en profondeur
- › ABS
- › Alerte de porte mal fermée
- › Système de réglage de l'inclinaison des feux commandable
- › Airbags conducteur et passager
- › Ceintures de sécurité avant 2x3 points
- › Appui-têtes avant et arrière

Equipements

- › Treuil électrique 4500 Dan – brin textile
- › Protection des feux avant
- › Plaques de désensablage
- › Support d'arme mixte
- › Galerie de toit
- › Porte jerrican
- › Protection étanche (contre la pluie) pour le matériel transporté sur la galerie
- › Témoin lumineux dans la cabine pour signaler le fonctionnement de l'éclairage.
- › Roue de secours
- › Support cric high lift

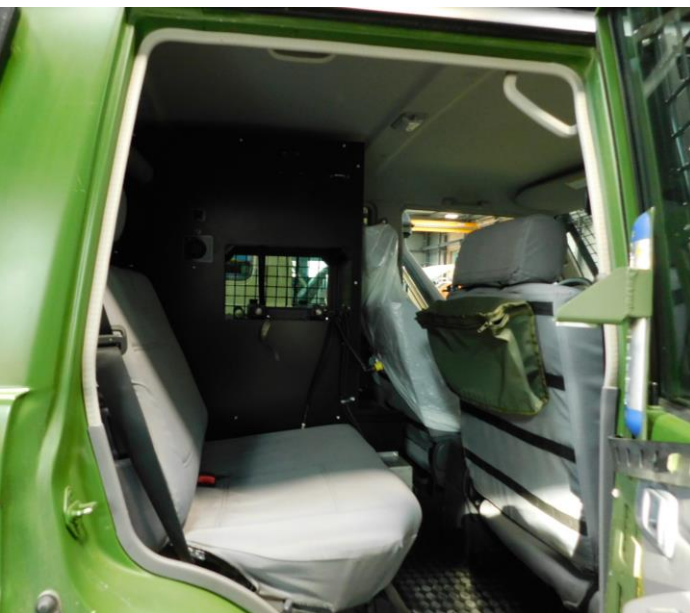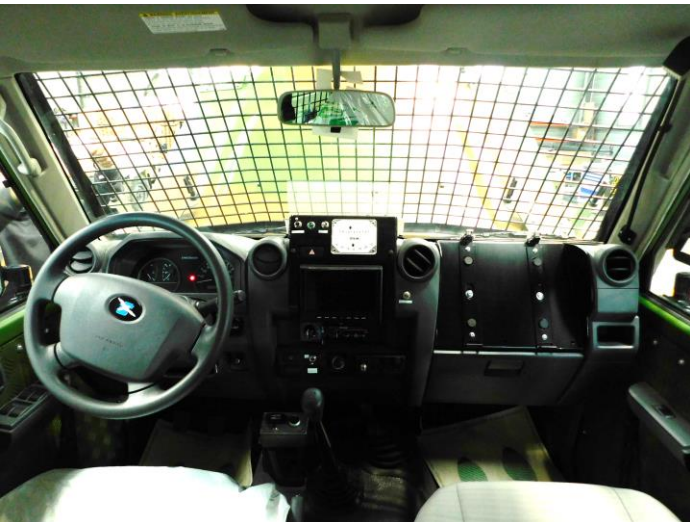

Caractéristiques de l'aménagement cynotechnie



- › 2 caisses ventilées et climatisées
- › Revêtement intérieur lavable
- › Cloison centrale
- › Aération / ventilation de toit par la partie cage.
- › Rampe d'accès pour chien
- › 2 jerricans
- › Prolongation des conduits de climatisation du véhicule
- › Cloison de séparation avant/arrière étanche (pas de communication)
- › 2/3 : siège arrière emplacement PR4G
- › 1/3 : aménagement rangement et stockage pour divers matériel.
- › Eclairage arrière – pictogramme pour repérer l'interrupteur
- › Caméra de surveillance encastrées, avec des grilles pour éviter d'être détériorées par les chiens
- › Report vidéo des cages sur l'écran de la caméra de recul
- › Portes arrières adaptées à la forme des cages et respectant la morphologie des chiens
- › Trous d'évacuation larges de 25 mm pour une meilleure évacuations des eaux sales des cages

